

Split muro AIRVOLUTION

Una nueva experiencia que une tecnología, monitoreo de consumo y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	AIRVOLUTION09K	AIRVOLUTION12K	AIRVOLUTION18K
Modelo Unidad Interior	MSAVA-09HRFN8	MSAVA-12HRFN8	MSAV2C-18HRFN8
Modelo Unidad Exterior	MOV101-09HFN8	MOV101-12HFN8	MOV201-18HFN8
Clase EE	A	A	A
Índice EE	3,72	3,25	3,26
QR	583633	583660	583654
Fuente de alimentación nominal (V)	220-230-1-50 V- Ph-Hz	220-230-1-50 V- Ph-Hz	220-230-1-50 V- Ph-Hz
Potencia	Unidad Exterior	Unidad Exterior	Unidad Exterior
Refrigerante	Frio: 2,638 kW / Calor: 2,931 kW	Frio: 3,517 / Calor: 3,370 kW	Frio: 5,275 kW / Calor: 5,569 kW
Tipo de Motor	Rotary	Rotary	Rotary
Flujo Aire Interior Máx. m3/h	496	630	850
Consumo Kw/año	255,6	388,8	584,4
Frecuencia Nominal	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia refrigeración W	710	1,080	1,623
Potencia calefacción W	740	900	1,526
Capacidad frío BTU	9,001	12,000	17,998
Capacidad calor BTU	10,001	11,498	19,001
Capacidad frío kW	2,638	3,517	5,275
Capacidad calor kW	2,931	3,370	5,569
Consumo Frío W	21,3	32,4	48,69
Consumo calor W	22,2	27	45,78
Nivel ruido interior dB(A)	17	28	25,5
Nivel ruido exterior dB(A)	56	57	57,5
Clase energética frío/calor	A	A	A
Consumo máximo W	2,200	2,000	2,500
Diámetros Cañerías (pulg.)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Largo Cañerías total máximo (m)	25	25	30
Desnivelación máxima (m)	10	10	20
Temperaturas Operación Interior Frío / Calor (C°)	16~32°C / 0~30°C		
Temperaturas Operación Exterior Frío / Calor (C°)	0~50°C / -15~24°C		
Dimensiones Unidad Interior (ancho*prof*alto)	722x199x286	722x199x286	974x216x305
Dimensiones Unidad Exterior (ancho*prof*alto)	720x270x495	720x270x495	765x303x555
Peso Unidad Interior (kg)	7,2	7,5	10,1
Peso Unidad Exterior (kg)	19,8	20,5	24,4
Dimensiones con embalaje Unidad Interior (ancho*prof*alto)	780x270x365	780x270x365	1035x295x385
Dimensiones con embalaje Unidad Exterior (ancho*prof*alto)	828x330x530	828x330x530	885x375x605
Peso con embalaje Unidad Interior (kg)	9,5	9,8	13,2
Peso con embalaje Unidad Exterior (kg)	21,7	22,4	26,7

*Incluye Kit de Instalación: Control remoto, cañería 4m, cable interconexión.

DIMENSIONES



UNIDAD INTERIOR

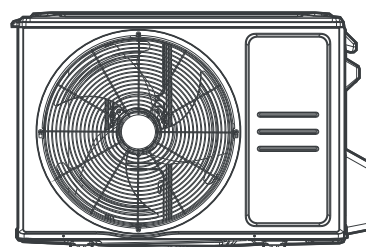

UNIDAD EXTERIOR

ANCHO x PROF x ALTO	9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU
INTERIOR (CM)	72,2 x 19,9 x 28,6	72,2 x 19,9 x 28,6	97,4 x 21,6 x 30,5
EXTERIOR (CM)	70 x 27 x 49,5	70 x 27 x 49,5	76,5 x 30,3 x 55,5