

Split muro
comfee *...is how I feel!*

Un nuevo modelo de Midea




INFORMACIÓN TÉCNICA


	COMFEE 09K	COMFEE 12K	COMFEE 18K	COMFEE 24K
Modelo Unidad Interior	MSCOM-09HRFN8	MSCOM-12HRFN8	MSCOM-18HRFN8	MSCOM-24HRFN8
Modelo Unidad Exterior	MOM101-09HFN8	MOM101-12HFN8	MOM201-18HFN8	MOM301-24HFN8
Clase EE	A	A	A	A
Índice EE	3,72	3,26	3,25	3,25
Fuente de alimentación nominal (V)	220-230-1-50 V- Ph-Hz	220-230-1-50	220-230-1-50	220-230-1-50
Potencia	Unidad Exterior	Unidad Exterior	Unidad Exterior	Unidad Exterior
Refrigerante	Frio: 2,638 kW / Calor: 2,931 kW	Frio: 3,517 / Calor: 3,370 kW	Frio: 5,275 kW / Calor: 5,569 kW	Frio: 6,594 / Calor: 6,741 kW
Tipo de Motor	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Consumo Kw/año	255,6	388,8	584,4	730,8
Frecuencia Nominal	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia refrigeración W	710	1.080	1.623	2.029
Potencia calefacción W	740	900	1.526	1.847
Capacidad frío BTU	9.001	12.000	17.998	22.499
Capacidad calor BTU	10.001	11.498	19.001	23.000
Capacidad frío kW	2.638	3.517	5.275	6.594
Capacidad calor kW	2.931	3.370	5.569	6.741
Consumo Frío W	21,3	32,4	48,69	60,87
Consumo calor W	22,2	27	45,78	55,41
Nivel ruido interior dB(A)	17	28	25.5	39.5
Nivel ruido exterior dB(A)	56	57	57.5	58.5
Clase energética frío/calor	A	A	A	A
Consumo máximo W	2.200	2.000	2.500	2.850
Diámetros Cañerías (pulg.)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Largo Cañerías total máximo (m)	25	25	30	30
Desnivelación máxima (m)	10	10	20	20
Temperaturas Operación Interior Frío / Calor (C°)	16~32°C / 0~30°C			
Temperaturas Operación Exterior Frío / Calor (C°)	0~50°C / -15~24°C			

Dimensiones Unidad Interior (ancho*prof*alto)	723x199x286	723x199x286	975x218x308	1055x231x330
Dimensiones Unidad Exterior (ancho*prof*alto)	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x303x554
Peso Unidad Interior (kg)	7.2	7.5	10.1	12.2
Peso Unidad Exterior (kg)	19.8	20.5	24.4	31.9
Dimensiones con embalaje Unidad Interior (ancho*prof*alto)	780x270x365	780x270x365	1035x295x385	1130x405x620
Dimensiones con embalaje Unidad Exterior (ancho*prof*alto)	828x330x530	828x330x530	885x375x605	940x410x605
Peso con embalaje Unidad Interior (kg)	9.5	9.8	13.2	15.8
Peso con embalaje Unidad Exterior (kg)	21.7	22.4	26.7	34.3

DIMENSIONES

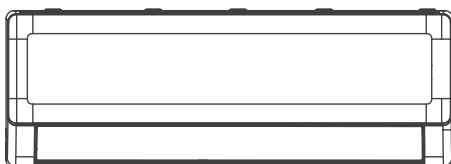

UNIDAD INTERIOR

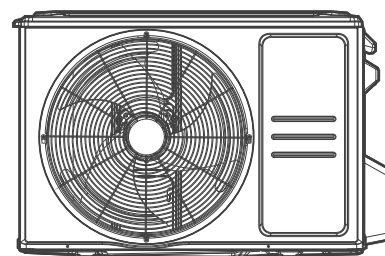

UNIDAD EXTERIOR

ANCHO x PROF x ALTO	9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU
INTERIOR (CM)	72,3 x 19,9 x 28,6	72,3 x 19,9 x 28,6	97,5 x 21,8 x 30,8	10,5 x 23,1 x 33
EXTERIOR (CM)	72,3 x 27 x 49,5	72 x 27 x 49,5	76,5 x 30,3 x 55,5	80,5 x 30,3 x 55,4